

POLAR 2-85

MACHINE SOUS VIDE



*avec option couvercle automatique

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 840 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 300 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 10-30 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-85 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Couvercle automatique
- Couvercle surélevé avec hauteur de 300 mm, barres de soudure 2 x 770mm
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide




La garantie Henkelman est de 3 ans

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE




MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

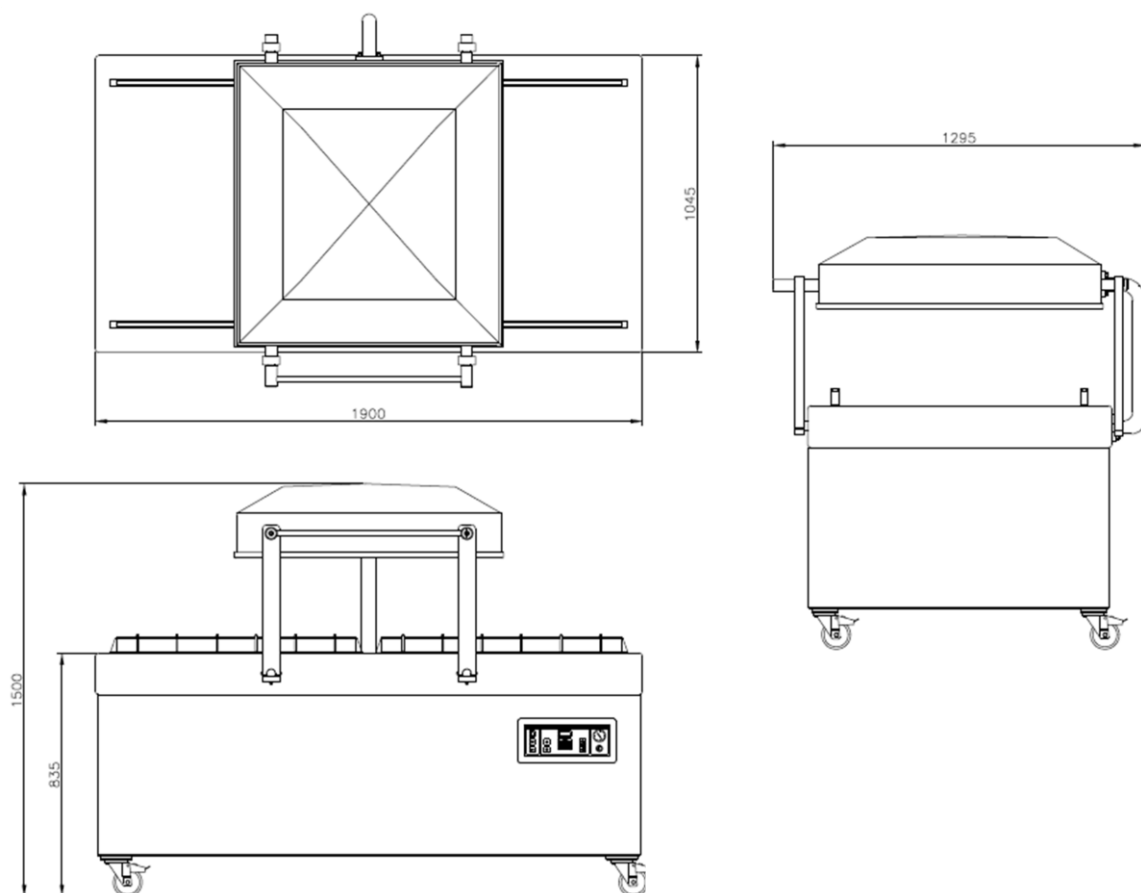

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-85	830 x 840 x 255	1295 x 1900 x 1450	400V-3-50	300	5,5 – 6,0	685

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com