

**POLAR 2-85**

**VACUÛMMACHINE**



\*Met optie automatisch deksel

**BESCHRIJVING**

De robuuste, roestvrijstalen Polar 2-85 vacuümmachine is standaard uitgerust met een Busch vacuümpomp en Digitale besturing met een 10 programma geheugen. Deze dubbelkamer voldoet aan de CE normering.



Henkelman geeft standaard 3 jaar garantie.

**KENMERKEN**

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken: 2 x 840 mm (voor-achter).
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off seal/Brede seal (10 mm)
- Makkelijk te verwijderen siliconenhouders voor eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 300 m<sup>3</sup>/h Busch vacuümpomp
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Machine cyclus: 10-30 sec
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümszak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en vlakke werkplaat
- Wordt geleverd met inlegplaten
- IP-65 classificatie

**OPTIES**

- 1-2 Cut-off seal/Bi-actief seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Automatisch deksel (zie foto)
- Hoog deksel 300 mm, met sealbalken 2 x 770 mm
- Begassing (incl. persluchtaansluiting)
- Voorbereiding voor externe pomp
- Verwarmingselement voor vacuümventiel
- Easy Swing
- Extra sealcapaciteit

**ACCESSOIRES**


- Zebra ZD410 thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud
- Opvulplaten voor deksel

# VACUÛMMACHINE POLAR 2-85 – SPECS

## VACUÛMMACHINE POLAR 2-85 – SPEC SHEET

### AFMETINGEN

In mm

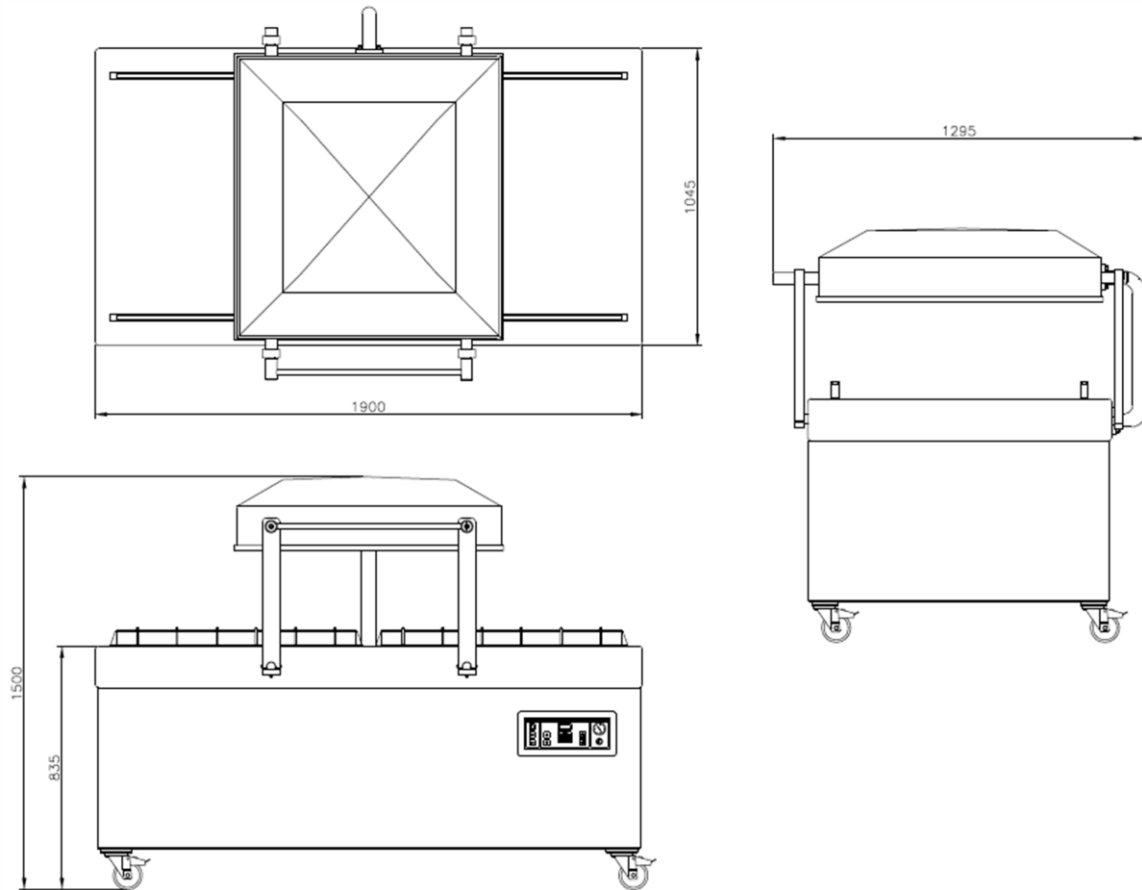

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pomp- capaciteit (m <sup>3</sup> /h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H				
Polar 2-85	830 x 840 x 255	1295 x 1900 x 1450	400V-3-50	300	5,5 – 6,0	685

\* Andere voltages beschikbaar



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Sales support**  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Service/technical support**  
T +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)